



High-quality and durable flexible shafts for Turbo Trim meat trimmers
Hochwertige und leistungsstarke biegsame Wellen für Turbo Trim Fleischtrimmer
Arbres flexibles de haute performance pour couteaux Turbo Trim

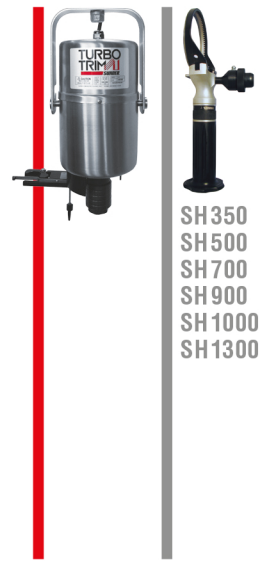

Flexible shaft with coupling Wellenseele mit Kupplung Âme flexible avec connecteur				Matching casing with coupling Passender Schutzschlauch mit Kupplung Gaine correspondant avec connecteur			
Type Typ	Order ref. Best. Nr.	Ø	Length, Länge Longueur	Type Typ	Order ref. Best. Nr.	Ø	Length, Länge Longueur
TT-FS 187-48	50000393	0.187" 4,75 mm	49.5" 1257 mm	TT-C 187-48	50000397	0.415" 10,5 mm	48.6" 1235 mm
TT-FS 187-60	50000394	0.187" 4,75 mm	62.75" 1593 mm	TT-C 187-60	50000398	0.415" 10,5 mm	61.9" 1572 mm
TT-FS 250-48	50000395	0.250" 6,35 mm	49.5" 1257 mm	TT-C 250-48	50000399	0.517" 13,2 mm	48.6" 1235 mm
TT-FS 250-60	50000396	0.250" 6,35 mm	62.75" 1587 mm	TT-C 250-60	50000400	0.517" 13,2 mm	61.63" 1565 mm
TT-FS 250-60 SC	60000085	0.250" 6,35 mm	62.75" 1587 mm	TT-C 250-60 strengthened	60000087	0.517" 13,2 mm	61.63" 1565 mm
TT-FS 250-80	60000062	0.250" 6,35 mm	82.50" 2096 mm	TT-C 250-80	60000063	0.517" 13,2 mm	81.63" 2073 mm

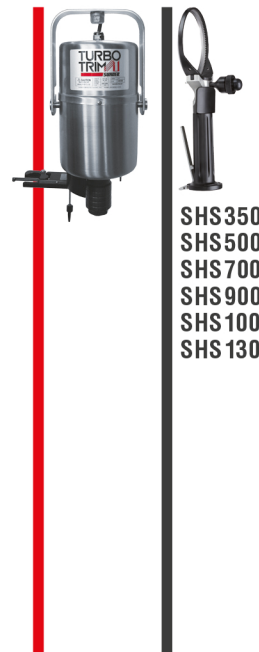


TT-FS 187-60	50000394	0.187" 4,75 mm	63.19" 1605 mm	TT-CS 187-60	50000562	0.415" 10,5 mm	60.47" 1536 mm
TT-FS 250-48	50000395	0.250" 6,35 mm	49.94" 1268 mm	TT-CS 250-48	50000608	0.517" 13,2 mm	47.2" 1199 mm
TT-FS 250-60	50000396	0.250" 6,35 mm	63.19" 1605 mm	TT-CS 250-60	50000502	0.517" 13,2 mm	60.23" 1530 mm
TT-FS 250-60 SC	60000085	0.250" 6,35 mm	62.75" 1587 mm				


50000523

Spring Release Shaft disengages immediately when the spring is released.
Handstückführung Sofortige Auskupplung der Welle beim Lösen der gespannten Feder.
Déclenchement à ressort Déconnexion immédiate de l'arbre lors du déclenchement du ressort comprimé.

High-quality and durable flexible shafts for other meat trimmers
Hochwertige und leistungsstarke biegsame Wellen für Fleischtrimmer anderer Hersteller
Arbres flexibles de haute performance pour des couteaux circulaires d'autres fabricants

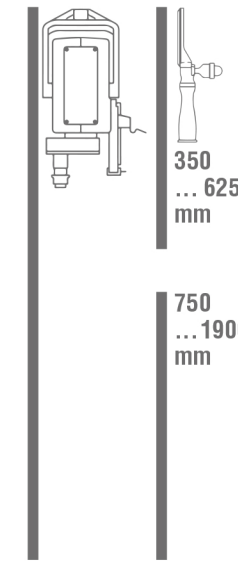

Flexible shaft with coupling Wellenseele mit Kupplung Âme flexible avec connecteur				Matching casing with coupling Passender Schutzschlauch mit Kupplung Graine correspondant avec connecteur			
Type Typ	Order ref. Best. Nr.	Ø	Length, Länge Longueur	Type Typ	Order ref. Best. Nr.	Ø	Length, Länge Longueur
BE-FS 187-48	50000403	0.187" 4,75 mm	49.65" 1261 mm	BE-C 187-48	50000405	0.415" 10,5 mm	46.5" 1182 mm
BE-FS 187-60	50000404	0.187" 4,75 mm	61.5" 1518 mm	BE-C 187-60	50000406	0.415" 10,5 mm	56.6" 1439 mm
BE-FS 250-48	50000424	0.250" 6,35 mm	49.65" 1261 mm	BE-C 250-48	50000426	0.517" 13,2 mm	44.8" 1140 mm
BE-FS 250-60	50000425	0.250" 6,35 mm	59.79" 1518 mm	BE-C 250-60	50000427	0.517" 13,2 mm	56.6" 1439 mm
BE-FS 250-60-SC	60000086	0.250" 6,35 mm	59.79" 1518 mm	BE-C 250-60 strengthened	60000075	0.517" 13,2 mm	56.6" 1439 mm

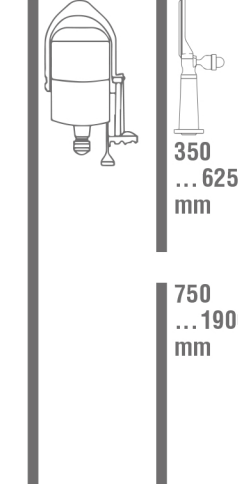

BEM-FS187-60	50000410	0.187" 4,75 mm	61.5" 1562 mm	BEM-C187-60	50000412	0.415" 10,5 mm	59.6" 1514 mm
BEM-FS250-48	50000430	0.250" 6,35 mm	49.51" 1257 mm	BEM-C250-48	50000432	0.517" 13,2 mm	47.6" 1210 mm
BEM-FS250-60	50000431	0.250" 6,35 mm	62.5" 1587 mm	BEM-C250-60	50000433	0.517" 13,2 mm	60.6" 1539 mm